

# 외부시공방법



1. 외부 벽돌마감 벽면 위 각파이프 격자 시공  
( 600\*1200 이내로 두께 50\*50\*2.3T 이상 제품으로 시공한다.)

# 외부시공방법




2. 12mm 방수합판을 피스와 실리콘으로 각 파이프에 고정한다.


# 외부시공방법



## ▶ 시멘트보드 실리콘 부착 방법

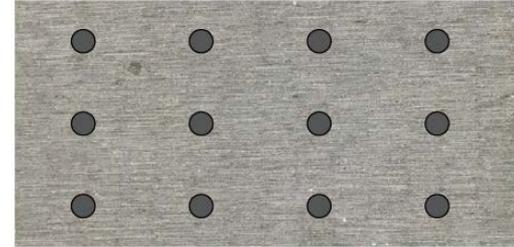

1. 끝단부 실리콘 접착 부족으로  
밴딩현상이 일어날 수 있음.

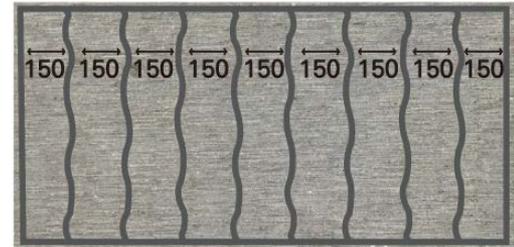

1. 끝단부 사각형 실리콘 접착  
2. 150MM 이내 간격으로 줄본딩



3. 시멘트보드 후면에 4면에 밀실 하게 칠해주고, 줄 본딩을 150mm 이하로 하여, 합판과 시멘트보드가 잘 붙게 고정한다.

# 외부시공방법



## ▶ 시멘트보드 실타카 시공 방법



1. 밀실하지 않게 실타카 시공시  
밴딩현상이 일어날 수 있음.




1. 실타카 핀을 전체적으로 적당한  
간격으로 밀실하게 고정한다.



4. 시멘트보드 외부에는 18mm 스텐 타카핀 을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.

# 외부시공방법

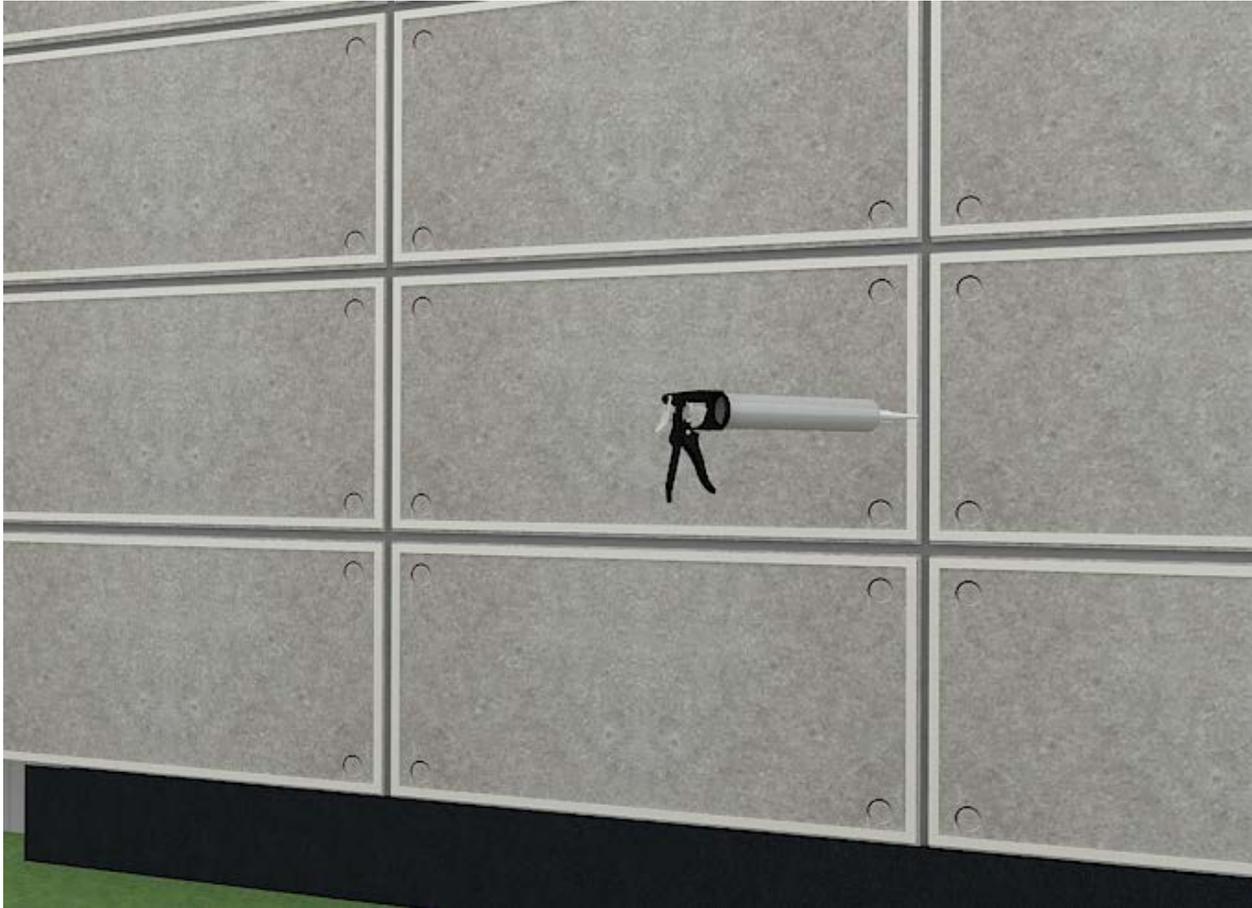

## ▶ 시멘트보드 실리콘 매지 시공 방법



5. 신축 팽창률이 있는 제품으로 실리콘 보양 작업후 외부 매지용 실리콘을 사용하여 고정한다.  
(외부용 실리콘이 마른후 매지 테이프를 제거한다.)

# 외부시공방법



6. 시멘트보드 면의 먼지를 제거하고, 발수제를 1회 도포한다.